



GEARLESS MODULO RICHIESTA ORDINE/OFFERTA

- ORDINE
 OFFERTA

ALBERTO SASSI S.p.A.
www.sassi.it
sales@sassi.it

Data:

Rev. 2017/03 ITA

DA:

RIF:

Consegna
richiesta:

DATI IMPIANTO

- basso traffico medio traffico alto traffico

Tiro _____ Velocità cabina m/s _____ Portata Kg _____ Cabina + arcata Kg _____ Corsa H m _____

Contrappeso kg / % _____ Funi n°/x Ø _____ Marca e tipo funi : _____ Peso funi (corsa H) kg _____

Funi Compensate % _____

GEARLESS : G-100 G-180 G-200 T1 G-200 TC G-300 G-400 G-500 **QUANTITA':** _____

Puleggia Ømm _____ ghisa acciaio (≤ Ø 160mm) Gole n°x Ø _____ DC / ED % _____ **Avv/h** _____

INVERTER : specificare i dati inverter se già in vostro possesso

Tipo inverter: _____ Potenza nominale kW _____ corrente nominale A _____

FRENO: a dischi frontali

tensione freno: standard 205/207V (G-500 solo 207V) 48V 60V 104V 180V (solo freni SASSI)

Indicare il tipo di pattini della cabina: a rulli a strisciamento

Specificare se la cabina è dotata di ARCATA LATERALE a 'L' : si no

Lingua targa argano e libretti I GB D E F PL RU AR CZ

ACCESSORI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Connettore per inverter
marca/tipo _____ <input checked="" type="checkbox"/> Guardafuni (di serie) <input checked="" type="checkbox"/> Encoder (di serie) <input type="checkbox"/> assoluto <input type="checkbox"/> incrementale <input type="checkbox"/> Leva apertura manuale freno <input type="checkbox"/> Protezione puleggia <input type="checkbox"/> Cavi multipli (motore + freno + micro +
sensore termico) lunghezze:
<input type="checkbox"/> 4m <input type="checkbox"/> 7 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15m <input type="checkbox"/> cavi encoder <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<input type="checkbox"/> 4m <input type="checkbox"/> 7 m <input type="checkbox"/> 10 m <input type="checkbox"/> 15m | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Protezione IP66 <input type="checkbox"/> Telaio piano <input type="checkbox"/> Antivibranti <input type="checkbox"/> Telaio alto <input type="checkbox"/> Calata funi _____mm <input type="checkbox"/> Rinvio Ø _____mm <input type="checkbox"/> Protezione rinvio <input type="checkbox"/> Qtà rinvii _____ <input type="checkbox"/> TelMo <input type="checkbox"/> Calata funi _____mm <input type="checkbox"/> Imballo in cassa |
|---|---|

PULEGGIA DI TRAZIONE


Forma gole

Senza indicazione saranno fornite gole a V 45° senza intaglio con tempra, oppure V 35°/97°


- V angolo _____° con tempra
V angolo _____° **con intaglio** angolo _____°
U angolo _____° **con intaglio** angolo _____°
U angolo _____°

Fune- carico rottura minimo per fune _____Kg

Configurazione tipo

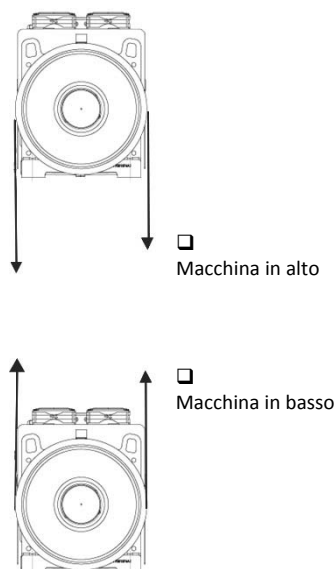

Configurazione tiro laterale

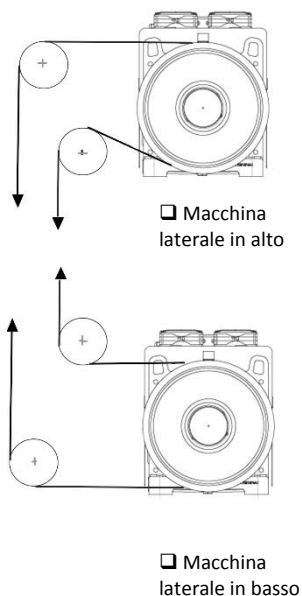

Note: